

Ecken

Außeneckprofil, Typ 1


Blechdicke: 0,75 mm

Standardlänge: 5000 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (25/12 µm) Farbton: RAL _____

HPS 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____

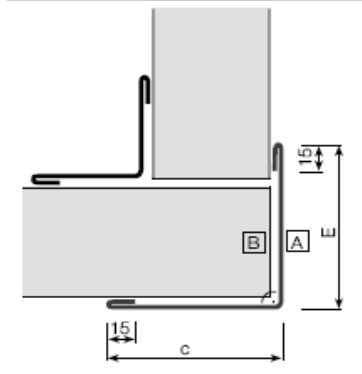

Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.082	110		110	250	1,50	Trapez-Wand
FI 10.083	138		139	307	1,84	Paneel
FI 10.084	87		88	205	1,23	Iso - Wand
FI 10.085	165		165	360	2,16	

Außeneckprofil, Typ 2


Blechdicke: 0,75 mm

Standardlänge: 5000 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (25/12 µm) Farbton: RAL _____

HSP 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____

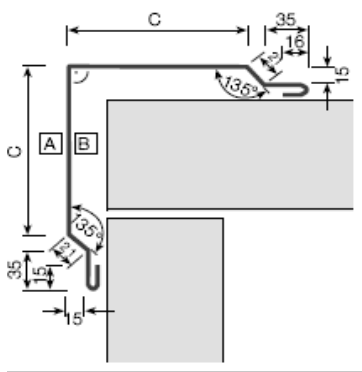

Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.272	134			410	2,46	Iso-Wand 60 plus
FI 10.273	176			495	2,97	Iso-Wand 60 plus 80, 100

Inneneckprofil, Typ 1


Blechdicke: 0,75 mm

Standardlänge: 5000 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (15/12 µm) Farbton: RAL _____

HPS 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____

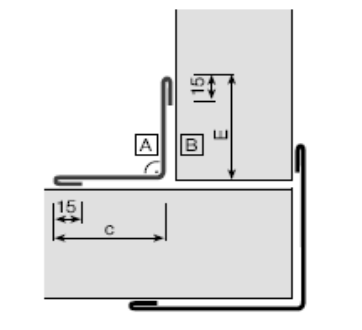

Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.087	87		88	205	1,23	Trapez-Wand
FI 10.088	110		110	250	1,50	Iso Wand

Ecken

Inneneckprofil, Typ 2


Blechdicke: 0,75 mm

Standardlänge: 5000 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (25/12 µm) Farbton: RAL _____

HPS 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____



Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.275	70			282	1,75	Iso-Wand plus 60, 80, 100
FI 10.276	120			382	2,37	

Außeneckprofil, innen

Blechdicke: 0,75 mm


Standardlänge: 5000 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (25/12 µm) Farbton: RAL _____

SP/RSL (15/12 µm) Farbton: RAL 9002

HPS 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____



Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.082	110		110	250	1,50	Trapez-Wand
FI 10.083	138		139	307	1,84	

Stoßprofil für Außen- und Inneneckprofil


Blechdicke: 0,75 mm

Standardlänge: 100 mm

Kunststoffbeschichtet:

SP/RSL (15/12 µm) Farbton: RAL _____

HPS 200/RSL (200/12 µm) Farbton Nr.: _____



Bestell-Nr.	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Zuschnitt [mm]	Gewicht [kg/m]	verwendet für
FI 10.092	51		52	103	0,06	Ausseneck-/ Innenecke
FI 10.093	77		77	154	0,09	
FI 10.094	102		103	205	0,12	
FI 10.095	153		154	307	0,18	